

1/4" Klucze nasadowe grzechotkowe



T72



TR72



TL72



TF72



TX72



TKN72



THR72



THL72



THNF72
bez Dual 80™



THLF72



TLL72



TLLF72



TRLL72



TS72



TMS70A

1/4" nasadowe grzechotkowe

Art.-Nr.	Opis	Nm	Zębki	kąt (°)	Długość (mm)	zestaw do wymiany	podstawa	Gryf	
T72	1/4" Standard	122	72	5	113	RKRT72A	T72-2		
TF72*	1/4" z przegubem	122	72	5	159	RKRT72A	T72-2		
THL72	1/4" Długa z miękim uchwytem	122	72	5	175	RKRT72A	T72-2	TH936-12	
THLF72*	1/4" Z przgubem i miękim uchwytem	122	72	5	210	RKRT72A	T72-2	TH936-12	
THNF72**	1/4" z obracaną główką, szybkie uwolnienie	122	72	5	175	RKRTHNF72	-	TH936-12	
THR72	1/4" z szybkim uwolnieniem, m-uchwyt	122	72	5	175	RKRTR72A	T72-2	TH936-12	
TKN72	1/4" z ogrąglą główką extra krótka	122	72	5	78	RKRTHNF72	-		
TL72	1/4" Długa	122	72	5	165	RKRT72A	T72-2		
TLL72	1/4" bardzo długa	122	72	5	229	RKRT72A	T72-2		
TLLF72	1/4" bardzo długa z przgubem	122	72	5	267	RKRLLF72A	T72-2		
TMS70A	1/4" Spinner	122	-	-	22	-	-		
TR72	1/4" z szybkim uwolnieniem	122	72	5	113	RKRTR72A	T72-2		
TRLL72	1/4" bardzo długa z szybkim uwolnieniem	122	72	5	229	RKRTR72A	T72-2		
TS72	1/4" do odkręcania palcami	122	72	5	38	RKRTHNF72	-		
TX72***	1/4" z przegubem z pełnym zamknięciem	122	72	5	159	RKRT72A	T72-2		


3/8" Klucze nasadowe grzechotkowe



F80



FH80

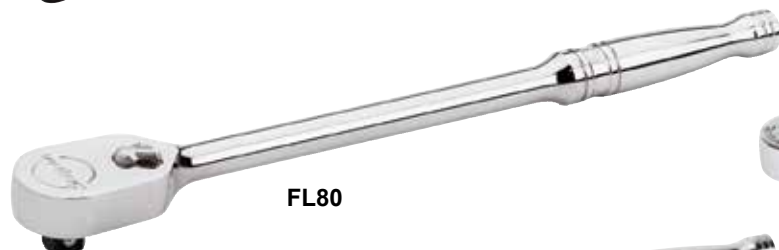

FL80



FHR80



FLF80A



FHL80



FK80




FHF80A



FX80A



FLL80

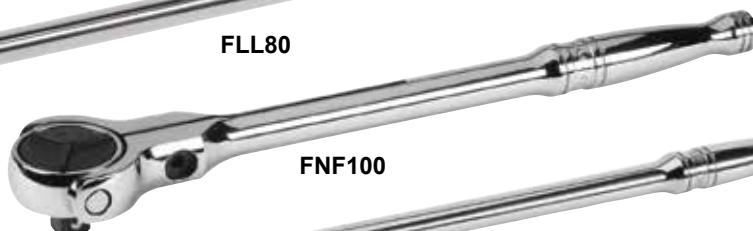

FNF100



FRLL80

3/8" nasadowe

Art.-Nr.	Opis	Nm	Zębki	Kąt (°)	Długość (mm)	zestaw do wymiany	Podstawa	gryf	
F80	3/8" Standard	340	80	4.5	189	RKRF80	F80-2		
FH80	3/8" Klucz standardowy, miękki gryf	340	80	4.5	243	RKRF80	F80-2	FH936-12	
FHF80A*	3/8" z przegubem, miękki gryf	340	80	4.5	245	RKRF80	F80-2	FH936-12	
FHL80	3/8" Długa, miękki gryf	340	80	4.5	316	RKRF80	F80-2	FH936-12	
FHR80	3/8" z szybkim uwolnieniem, miękki gryf	340	80	4.5	243	RKRFR80	F80-2		
FK80	3/8" Klucz krótki	340	80	4.5	106	RKRF80	F80-2		
FL80	3/8" Klucz długi	340	80	4.5	262	RKRF80	F80-2		
FLL80	3/8" Klucz extra długi	340	80	4.5	444	RKRF80	F80-2		
FLF80A*	3/8" Gelenkratsche	340	80	4.5	292	RKRF80	F80-2		
FNF100	3/8" Überkopfratsche	340	100	3.6	260	RKRFFNF100	-		
FRLL80	3/8" Ratsche, extra lang, Schnellfreigabe	340	80	4.5	447	RKRFR80	F80-2		
FX80A**	3/8" Gelenkratsche arretierbar	340	80	4.5	292	RKRF80	F80-2		

3/8" Klucze 1/2" specjalne grzechotkowe



FC72



FHCNF72



FCF72



FHNF100



FZERO

3/8" Klucze nasadowe grzechotkowe - specjalne

Art.-Nr.	Opis	Nm	Zębki	Kąt (°)	Długość (mm)	zestaw do wymiany	Podstawa	Gryf	
FC72	1/4" Klucz z 3/8" 4-Kant	122	72	5	113	RKRFC72	FC72-2	-	
FCF72	1/4" z przegubem 3/8" 4-Kant	122	72	5	159	RKRFC72	FC72-2	-	
FHCNF72*	1/4" z przegubem 3/8" 4-Kant	122	72	5	175	RKRFCNF72	-	TH936-12	
FHNF100**	3/8" z przegubem, miękki gryf	340	100	3.6	318	RKRFHNF100	-	FH936-12	
FZERO	3/8" Klucz bezstopniowy	340	-	-	190	RKRFZERO	-	-	




S80A



SRL80A



SHR80A

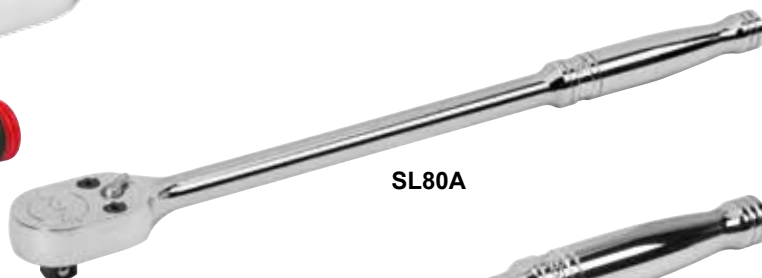

SL80A



SR80A

1/2" Klucze nasadowe grzechotkowe

Art.-Nr.	Opis	Nm	Zębki	Kąt (°)	Długość (mm)	zestaw do wymiany	Podstawa	Gryf	
S80A	1/2" Klucz standardowy	950	80	4.5	262	RKRS80A	S80A2	-	
SHR80A	1/2" z szybkim uwolnieniem, miękki gryf	950	80	4.5	262	RKRSR80A	S80A2	SH936-12	
SRL80A	1/2" z szybkim uwolnieniem, długa	950	80	4.5	381	RKRSR80A	S80A2	-	
SL80A	1/2" Klucz długi	950	80	4.5	381	RKRS80A	S80A2	-	
SR80A	1/2" z szybkim uwolnieniem	950	80	4.5	262	RKRSR80A	S80A2	-	

1/2" Klucze nasadowe grzechotkowe




SHL80A



SHF80A




SX80B

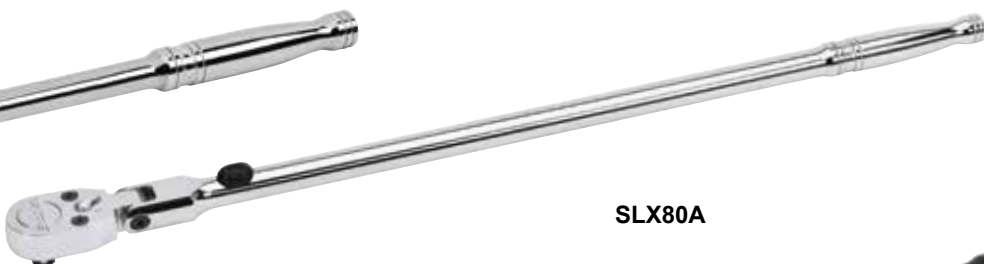


SLX80A



SLF80A

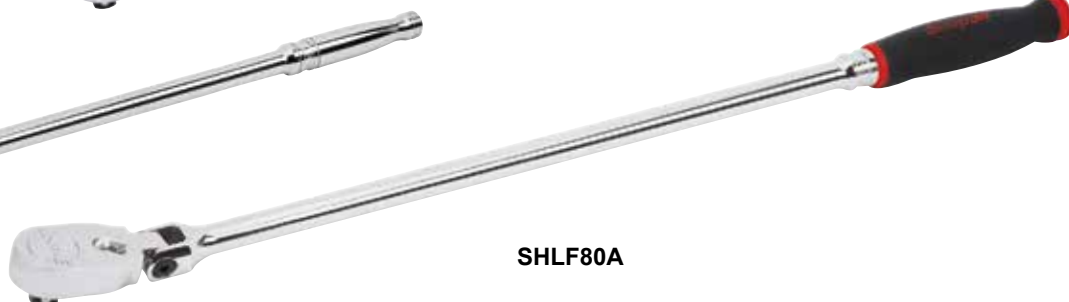

SHLF80A

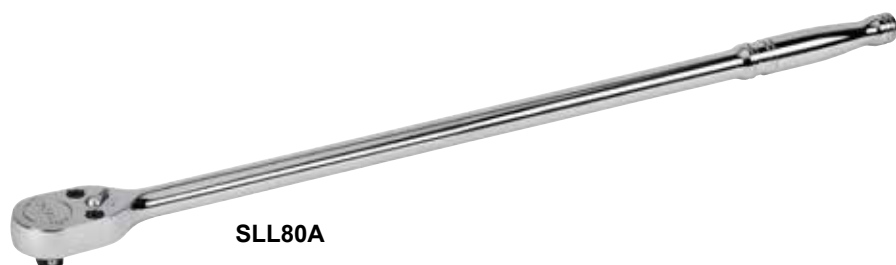

SLL80A

1/2" Klucze nasadowe grzechotkowe

Art.-Nr.	Opis	Nm	zębki	Kąt (°)	Długość (mm)	zes-wym	podstawa	gryf	
SHF80A*	1/2z przegubem, miękki gryf	950	80	4.5	448	RKRS80A	S80A2	SH936-12	
SHL80A	1/2" Długi, miękki gryf	950	80	4.5	422	RKRS80A	S80A2	SH936-12	
SHLF80A	1/2" Extra długa z przegubem, miękki gryf	950	80	4.5	654	RKRS80A	S80A2	SH936-12	
SLF80A	1/2" Extra długa z przegubem	950	80	4.5	630	RKRS80A	S80A2		
SLL80A	1/2" Extra długa	950	80	4.5	589	RKRS80A	S80A2		
SLX80A**	1/2" Extra długa z przegubem	950	80	4.5	630	RKRS80A	S80A2		
SX80B**	1/2" z przegubem z pełnym zamknięciem	950	80	4.5	448	RKRS80A	S80A2		